


P-235
DOUBLE CÆILLET

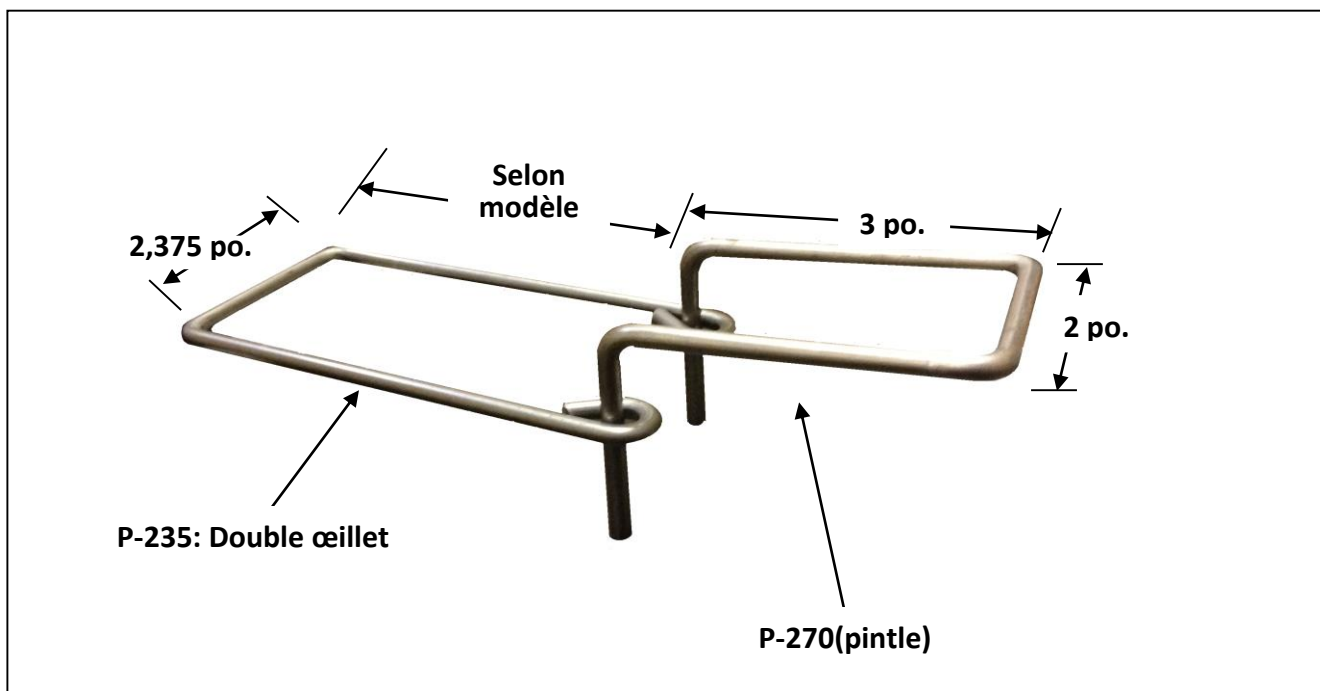

Conformité:	Fil métallique : Résistance à la tension - 146 000 PSI Limite de rupture - 120 000 PSI
Description:	Ancrage à œillet double pour joindre deux murs de maçonnerie ensemble. Ancrage ajustable avec 2,25 po. d'ajustement vertical
Calibre:	Fil de 3/16
Matériel:	<input type="checkbox"/> Acier au carbone, Mill. galvanisé (ASTM A82), (ASTM A641) <input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82) (ASTM A153) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable type 304 (ASTM A167) (ASTM A580)
Dimensions de la partie à œillet:	<input type="checkbox"/> 2 ¾ po. P-235 (2 ¾) <input type="checkbox"/> 3 ¾ po. P-235 (3 ¾) <input type="checkbox"/> 4 ¾ po. P-235 (4 ¾) <input type="checkbox"/> 5 ¾ po. P-235 (5 ¾) <input type="checkbox"/> 6 ¾ po. P-235 (6 ¾) <input type="checkbox"/> 7 ¾ po. P-235 (7 ¾)
Dimensions : P-270 (Pintle)	(Standard) <input type="checkbox"/> 3 po. (Sur mesure) <input type="checkbox"/> 4 po. <input type="checkbox"/> 5 po. <input type="checkbox"/> 6 po. <input type="checkbox"/> 7 po.