


**P-312(D) à P-316(D)**  
**ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE**

Installation recommandée : 16" X 16"

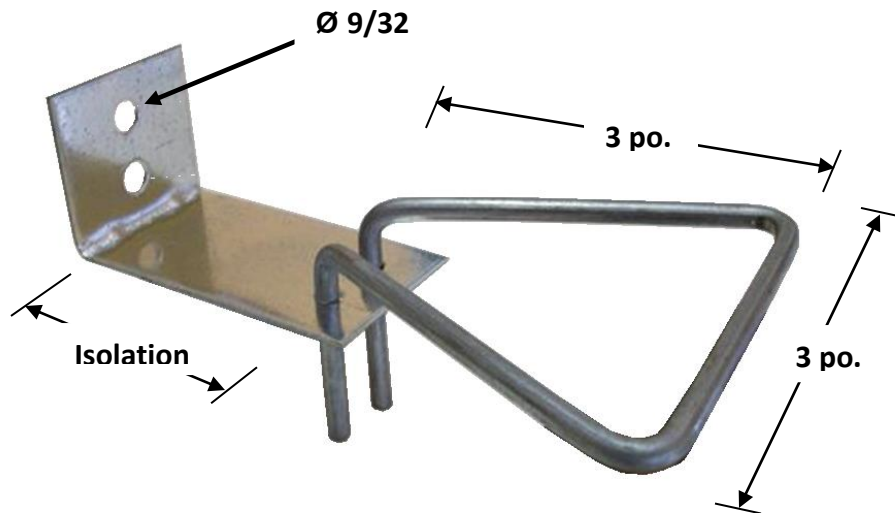

Conformité:	Fil métallique : Résistance à la tension - 80 000 PSI Limite de rupture - 70 000 PSI
Description:	Ancrage ajustable avec 3 po. d'ajustement vertical
Calibre:	Partie au mur : 16 gauges                      Pintle : Tige de 3/16
Matériel:	<input type="checkbox"/> Acier au carbone, Mill. galvanisé (ASTM A82), (ASTM A641) <input type="checkbox"/> Acier au carbone, galv. à chaud après fabrication (ASTM A82)(ASTM A153) <input type="checkbox"/> Acier inoxydable type 304 (ASTM A167) (ASTM A580) <b>NOTE:</b> Pointech recommande l'acier inoxydable pour le maximum de résistance à la corrosion.
Dimensions de la partie au mur:	Épaisseur d'isolation pour la partie fixée au mur <input type="checkbox"/> 0 po. <b>P-312 (D)</b> <input type="checkbox"/> 2,5 po. <b>P-314,5 (D)</b> <input type="checkbox"/> 1 po. <b>P-313 (D)</b> <input type="checkbox"/> 3 po. <b>P-315 (D)</b> <input type="checkbox"/> 1,5 po. <b>P-313,5 (D)</b> <input type="checkbox"/> 3,5 po. <b>P-315,5 (D)</b> <input type="checkbox"/> 2 po. <b>P-314 (D)</b> <input type="checkbox"/> 4 po. <b>P-316 (D)</b>
Dimensions du pintle: <b>P-300(D)</b>	(Standard) <input type="checkbox"/> 3 po. (Sur mesure) <input type="checkbox"/> ____po.    Note : _____.